LANZA DE POLVO SILx-xR


Para sistemas estacionarios de polvo químico con manguera para operación manual

Ficha técnica 13308 Rev.00

Descripción del producto


La lanza de polvo para manguera se utiliza para descargar el agente extintor sobre el riesgo a proteger, en los sistemas de polvo estacionarios AG-SIDP-BHR-xxxx y los carros extintores AG-INDR-xx-xxx. En estos sistemas, una o más personas formadas operan las mangueras y accionan la lanza manualmente.


La lanza consiste en una válvula formada por un conjunto de boquilla, palanca y conexión a manguera, fabricados en aluminio, bronce y/o acero inoxidable para garantizar resistencia a la corrosión.

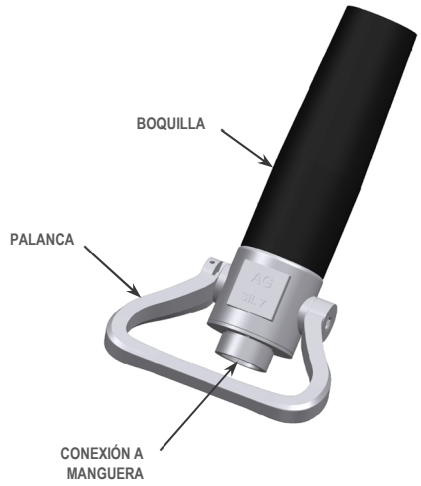

La palanca dispone de dos posiciones, abierta y cerrada. Al accionarla, hacer girar un tapón de forma esférica situado en el interior, lo que permite interrumpir el flujo de polvo químico o autorizar su descarga en línea recta a través del tapón y la boquilla.

El chorro de polvo se genera mediante la descarga a través de la cámara de la boquilla, que cuenta con múltiples orificios en su extremo, dispuestos de manera que producen chorros individuales que, en conjunto, forman un chorro de polvo químico de alta densidad y alcance medio. El modelo SILx-LR tiene un alcance de entre 6 y 7 metros, el modelo SILx-MR, entre 8 y 10 metros, mientras que el modelo SILx-HR alcanza entre 11 y 12 metros.




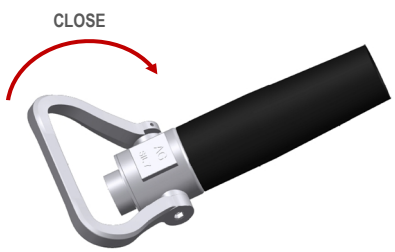


Datos Técnicos

LANZA DE POLVO SILx-xR		
Modelo	**Alcance**	**Conexión a manguera**
SIL6-LR	20-23 ft (6-7 m)	¾" BSP
SIL6-MR	26-33 ft (8-10 m)	
SIL6-HR	36-39 ft (11-12 m)	
SIL7-LR	20-23 ft (6-7 m)	1" BSP
SIL7-MR	26-33 ft (8-10 m)	
SIL7-HR	36-39 ft (11-12 m)	

Sistema estacionario AG-SIDP-BHR-xxxx

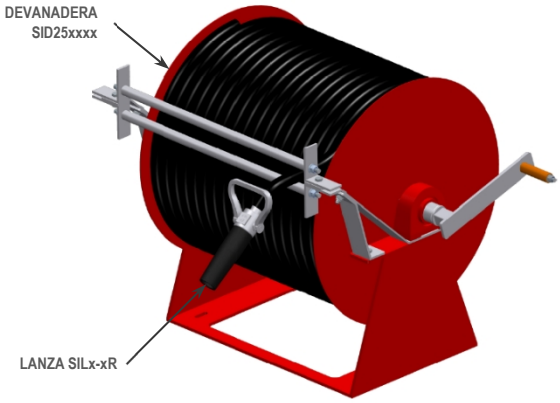

Extintores sobre ruedas AG-INDR-xx-xxx

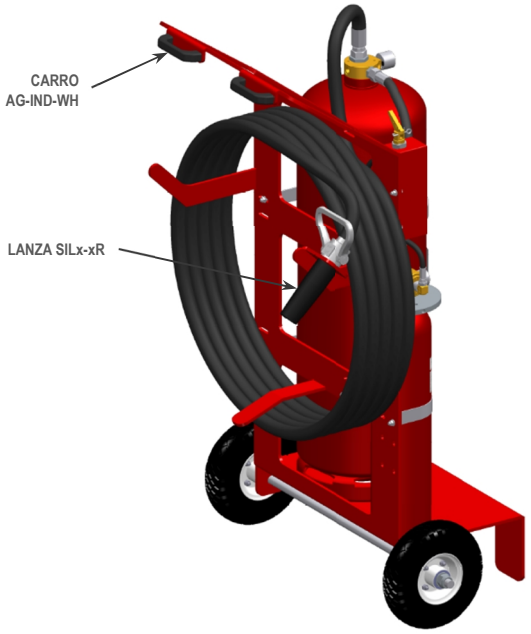

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com