DEVANADERA AG-SID25xxxx


Para sistemas estacionarios de polvo químico con manguera para operación manual

Ficha técnica 13309 Rev.00


Descripción del producto

La devanadera es un carrete de manguera utilizado en los sistemas estacionarios de polvo químico AG-IND-Axxxx-M. Está diseñado para alojar la totalidad de la manguera en sus dos longitudes disponibles. El enrollador de manguera está montado sobre un chasis metálico que soporta su peso, y está suspendido sobre rodamientos para permitir desenrollar la manguera cómodamente en toda su longitud. El chasis se encuentra instalado sobre una base metálica deslizante (skid), elevada para facilitar el acceso. Además, el carrete cuenta con un dispositivo de bloqueo que impide el movimiento de la manguera flexible durante el transporte del skid. La manguera BH 25 / BHLT 25 no colapsable se conecta por un extremo al carrete y por el otro a la lanza SILx-xR, para permitir el flujo del agente extintor y garantiza un uso seguro para presiones de hasta 250 psi (17 bar).

Componentes

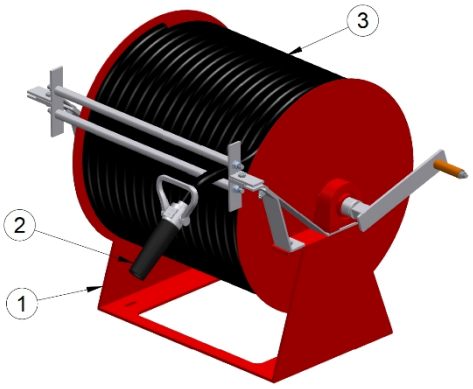


Nº	Descripción	Tipo	Can
1	Devanadera	AG-SID25xxxx	1
2	Manguera reforzada	BH 251, BH 252, BHLT 251, BHLT 252	1
3	Lanza de polvo	SIL6-LR, SIL6-MR, SIL6-HR, SIL7-LR, SIL7-MR, SIL7-HR	1

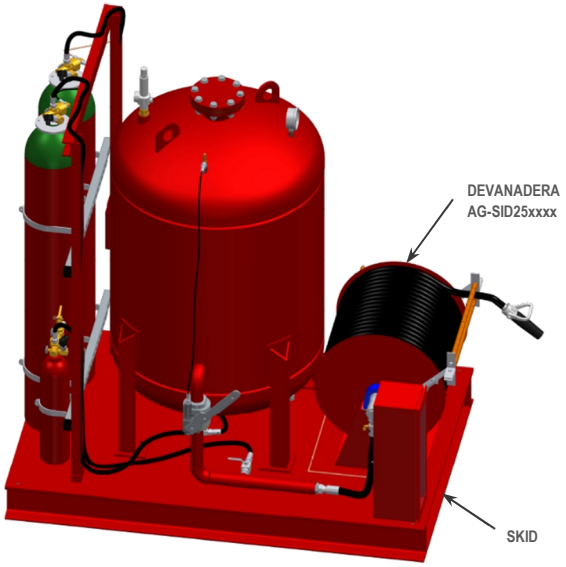


Datos Técnicos

DEVANADERA AG-SID25xxxx			
Modelo	Manguera		Lanza
	Modelo	Longitud	
AG-SID25326	BH 251	105 ft (32 m)	SIL6
AG-SID25327	BH 251	105 ft (32 m)	SIL7
AG-SID25466	BH 252	151 ft (46 m)	SIL6
AG-SID25467	BH 252	151 ft (46 m)	SIL7
AG-SID25326L	BHLT 251	105 ft (32 m)	SIL6
AG-SID25327L	BHLT 251	105 ft (32 m)	SIL7
AG-SID25466L	BHLT 252	151 ft (46 m)	SIL6
AG-SID25467L	BHLT 252	151 ft (46 m)	SIL7

Dimensiones

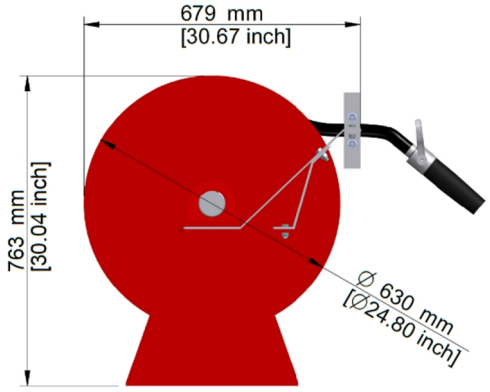

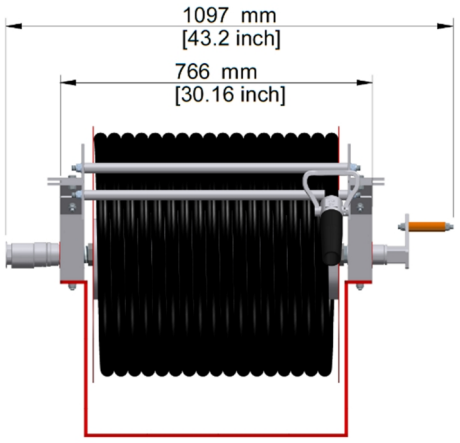


C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com

Manguera reforzada BH 25x / BHLT 25x

Esta manguera, de tipo no colapsable, garantiza un funcionamiento confiable en todo momento, y está disponible en dos materiales que cuentan con el refuerzo adecuado para operar a presiones de hasta 250 psi (17 bar). Se encuentra disponible en dos longitudes estándar: 105 ft (32 m) y 151 ft (46 m). Enrollada en el carrete de la devanadera, constituye el elemento operativo del sistema que, una vez desplegado, permite conducir el agente extintor de forma segura y eficiente hasta el área de riesgo.


Para longitudes de manguera más largas, consultar con AG Fire Sprinkler.

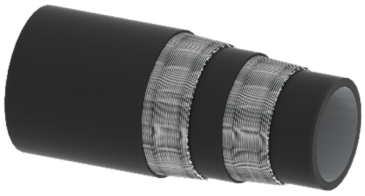

MANGUERA REFORZADA			
Modelo	**Longitud de manguera**	**Material de cubierta**	**Aprobación UL**
BH 251	105 ft (32 m)	Caucho sintético	No
BHLT 251		Black blended PVC	Sí
BH 252	151 ft (46 m)	Caucho sintético	No
BHLT 252		Black blended PVC	Sí

Lanza de polvo SILx-xR

La lanza consiste en un conjunto de boquilla, palanca y conexión a manguera, donde la palanca regula la apertura y cierre del flujo de polvo químico. La boquilla está diseñada para generar un chorro de polvo químico de alta densidad y alcance medio. El modelo SILx-LR tiene un alcance de entre 6 y 7 metros, el modelo SILx-MR, entre 8 y 10 metros, mientras que el modelo SILx-HR alcanza entre 11 y 12 metros. Los modelos SIL6-xR y SIL7-xR se diferencian únicamente por la rosca de conexión a manguera.

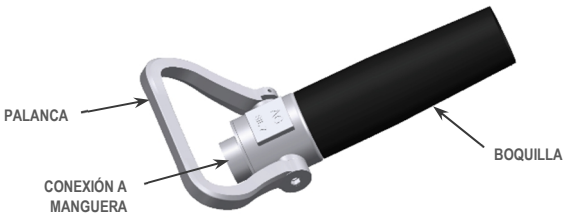

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com