EQUIPOS DE DESCARGA DE ESPUMA

Modelo AG-CSPA

Lanza de espuma de baja expansión autoaspirante




DESCRIPCIÓN

El modelo de lanza de espuma portátil CSP de AG Fire Sprinklers es un dispositivo de descarga que ofrece una solución de espuma con una baja tasa de expansión. La espuma premezclada de entrada aumenta su volumen de aire de aspiración desde los orificios mallados ubicados al comienzo de la lanza.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo	AG-CSPA
Montaje	Portable
Material	Cuerpo: Acero inoxidable AISI 304 Asa: Tecnopolímero Boquilla: Latón
Presión de trabajo	5 bar (72psi)
Porcentaje de concentrado aspirado	1% to 6%
Conexión	UNI 45
Acabado	Rojo RAL 3000
Peso (Aprox.)	5-6 Kg


DIMENSIONES

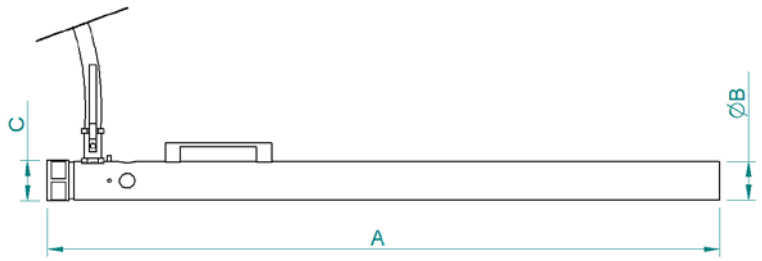

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08

MOD.	FLUJO DE DESCARGA (lpm @ 5bar)	A	B	C	PESO (Kg)
AG-CSPA 2	200	900	2-1/2”	UNI 45	5,0
AG-CSPA 4	400	900	2-1/2”	UNI 45	5,0
AG-CSPA 5	500	900	2-1/2”	UNI 45	6,0
AG-CSPA 8	800	900	2-1/2”	UNI 45	6,0

PRESIÓN VS DISTANCIA DE DESCARGA

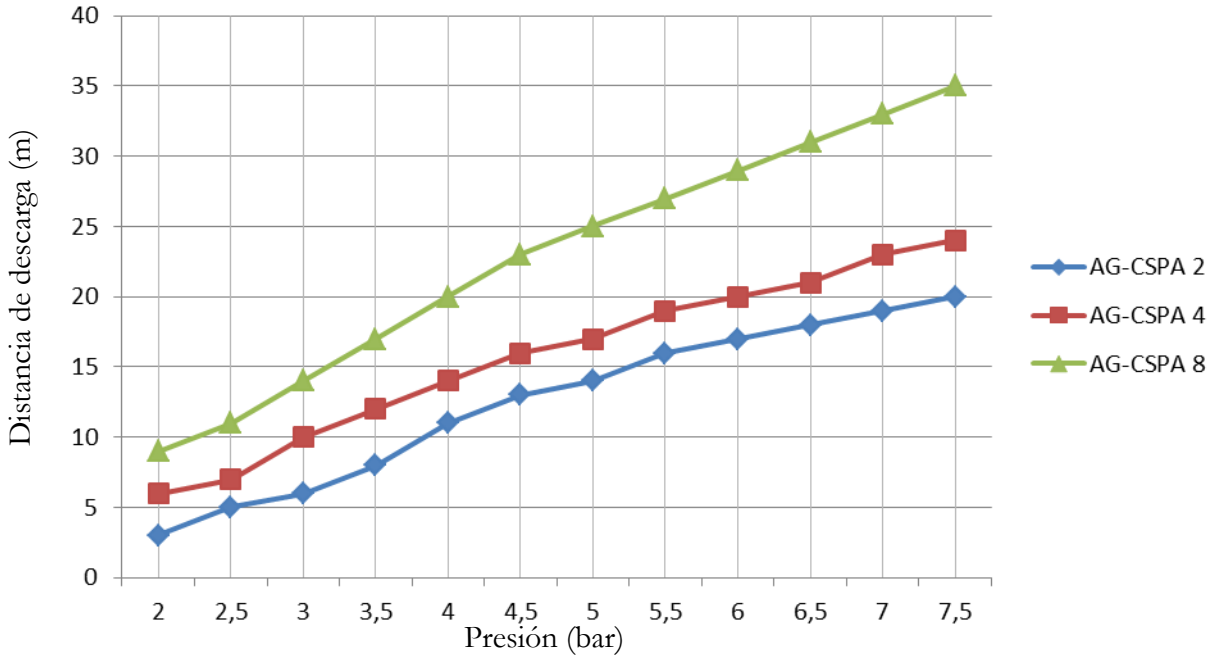

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

La tubería de espuma es fácil de conectar a la manguera debido a la conexión instantánea UNI 45.

Después de usar este equipo con espuma, es necesario limpiar todos los componentes usando solo agua para evitar el deterioro de las partes metálicas.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Especifique lo siguiente al realizar el pedido:

Modelo	
Cantidad	
Conexión	

Los equipos presentados en esta hoja técnica deben ser instalados de acuerdo con la última normativa pertinente de la asociación nacional de protección contra incendios (NFPA), FM Global, LPCB, VdS u otras organizaciones similares, también con la normativa gubernamental aplicable.
Este documento no es vinculante. AG Fire Sprinkler se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en el documento sin previo aviso.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08