LANZAS PARA MONITORES

Modelo AG-EBA

Lanza para monitores con control eléctrico remoto



DESCRIPCIÓN

La lanzas para monitores modelo AG-EBA puede utilizarse tanto con agua como con cualquier tipo de solución espumante. Tiene un diseño sencillo y fiable. Proporciona un excelente alcance de la boquilla y un fácil manejo.

Esta boquilla industrial de construcción sólida ofrece una calidad de chorro superior. El patrón de descarga de la boquilla se controla ajustando el manguito de patrón de chorro en el cuerpo de la boquilla, es adecuada para su uso con agua o compuesto de espuma.

La expansión puede ser de 1-7 si se utiliza con un compuesto de espuma adecuado.

Fabricadas en acero inoxidable con interior de acero inoxidable. Con capacidad para ofrecer un rendimiento óptimo con cualquier espumógeno.


La boquilla puede fabricarse para zonas seguras IP66 o EEXD.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelos	AG-EBA3, AG-EBA7, AG-EBA15, AG-EBA20, AG-EBA25, AG-EBA30, AG-EBA35, AG-EBA40, AG-EBA45, AG-EBA50, AG-EBA55, AG-EBA60, AG-EBA65, AG-EBA70, AG-EBA75, AG-EBA80 & AG-EBA85
Conexión de entrada	Rosca macho 2 ½" BSP (opcional hembra) Opcional: Brida 2 ½"
Rango de caudal	AG-EBA 3-15 348 – 1502 lpm AG-EBA 15-25 1502 – 2502 lpm AG-EBA 25-85 2502 – 8502 lpm
Máxima presión de trabajo	10 (145 psi)
Coeficiente de expansión	1 – 7 (si se utiliza el concentrado de espuma adecuado)
Protección	Opcional: IP66 or EEXD
Suministro eléctrico	24 V D.C: IP 380V – 50Hz – 3 phases: ATEX Opcional: 440V – 60Hz – 3 phases: ATEX Opcional: 220V 1PH: ATEX
Materiales	Acero inoxidable
Peso (Aprox.)	AG-EBA 3-15 – 4 Kg AG-EBA 15-25 – 6,7 Kg AG-EBA 25-85 – 13,8 Kg
Opcional	

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08

DIMENSIONES

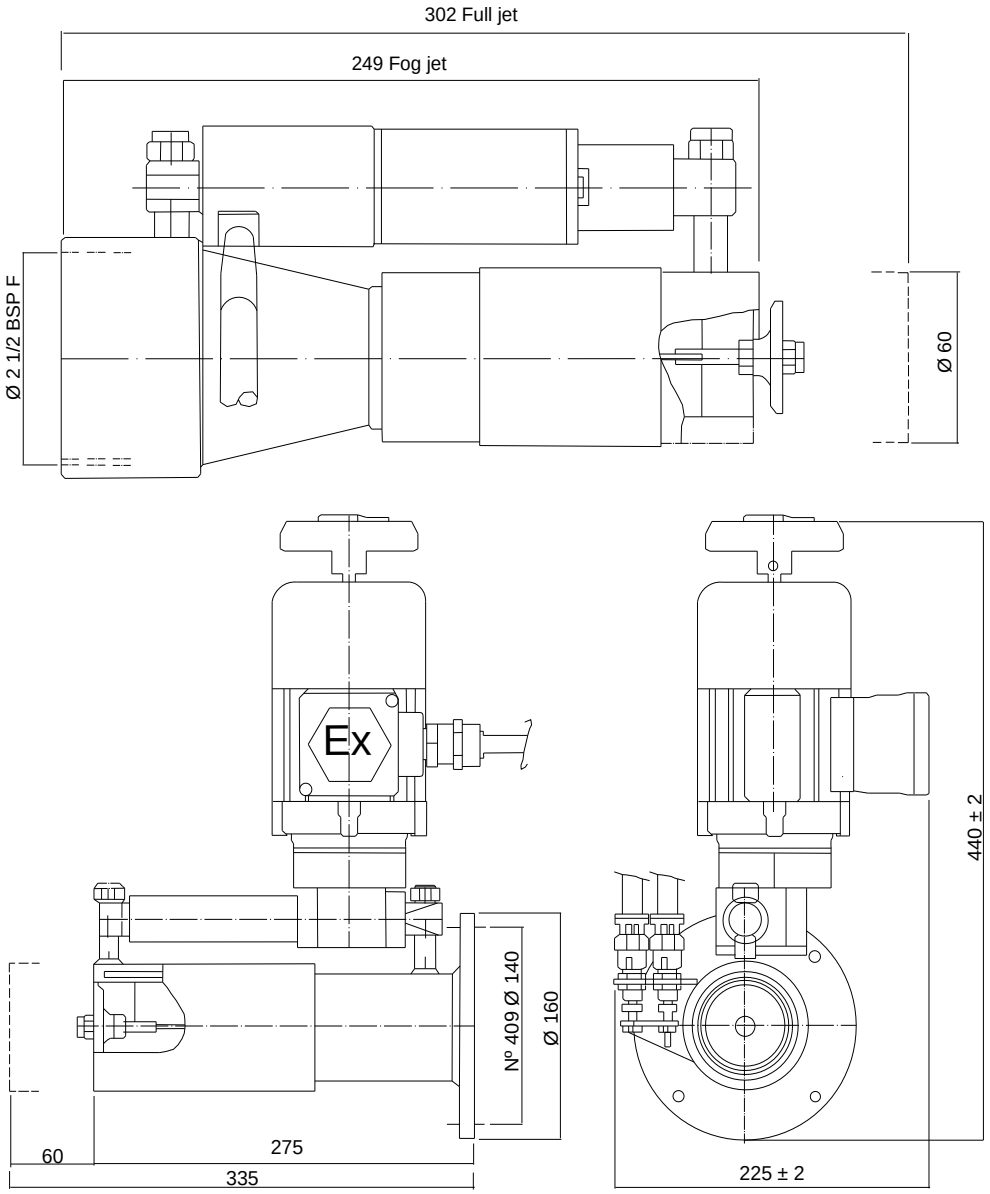


C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08


INFORMACIÓN DE RENDIMIENTOS

	PRESIÓN (bar)					
	5	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
MODELO	**CAUDAL** (Lts./min)					
AG-EBA 3	290	320	348	370	394	415
AG-EBA 7	670	720	782	835	885	935
AG-EBA 15	1272	1392	1502	1607	1702	1797
AG-EBA 20	1692	1852	2002	2142	2272	2392
AG-EBA 25	2117	2317	2502	2677	2837	2992
AG-EBA 30	2537	2782	3002	3212	3402	3587
AG-EBA 35	2962	3242	3502	3742	3972	4182
AG-EBA 40	3382	3702	4002	4277	4537	4782
AG-EBA 45	3802	4167	4502	4812	5102	5382
AG-EBA 50	4227	4632	5002	5347	5672	5977
AG-EBA 55	4651	5094	5502	5910	6239	6576
AG-EBA 60	5073	5557	6002	6417	6806	7174
AG-EBA 65	5496	6020	6502	6951	7373	7772
AG-EBA 70	5941	6483	7002	7486	7940	8369
AG-EBA 75	6341	6946	7502	8021	8507	8967
AG-EBA 80	6764	7409	8002	8555	9074	9565
AG-EBA 85	7186	7872	8502	9090	9641	10162

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08

CURVAS DE DESCARGA EN MODO RECTO

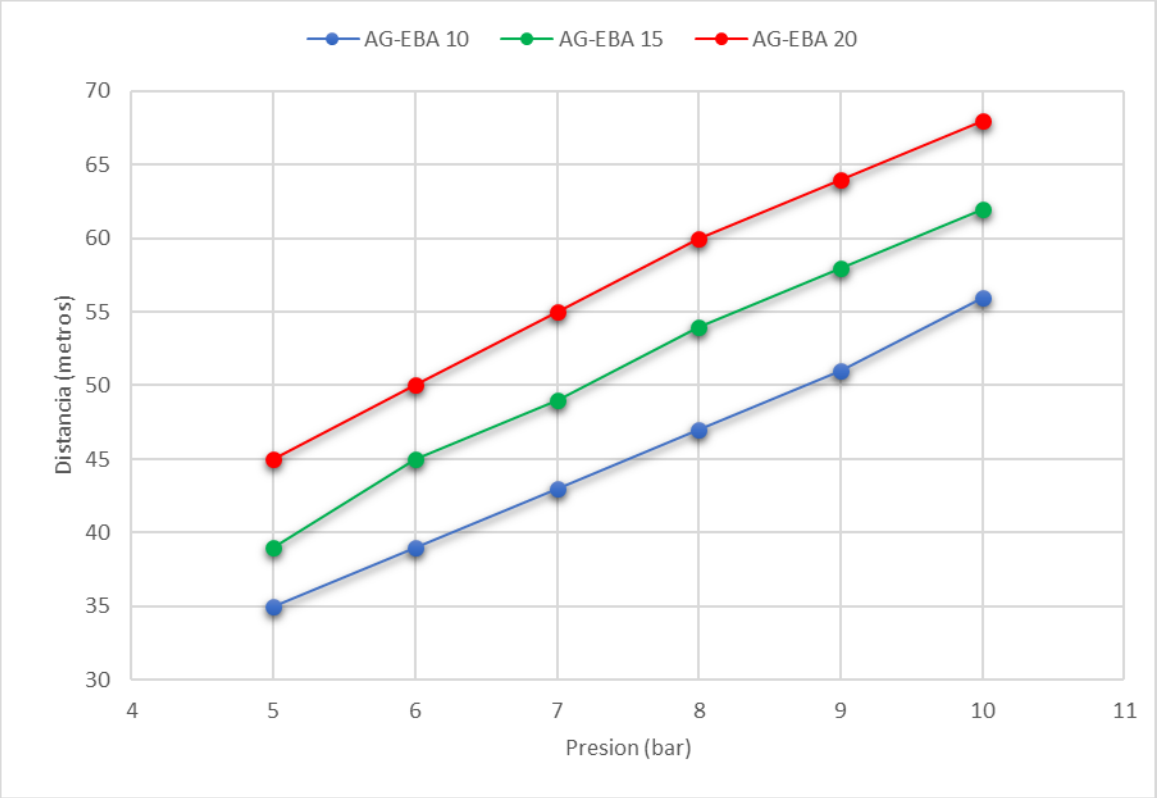

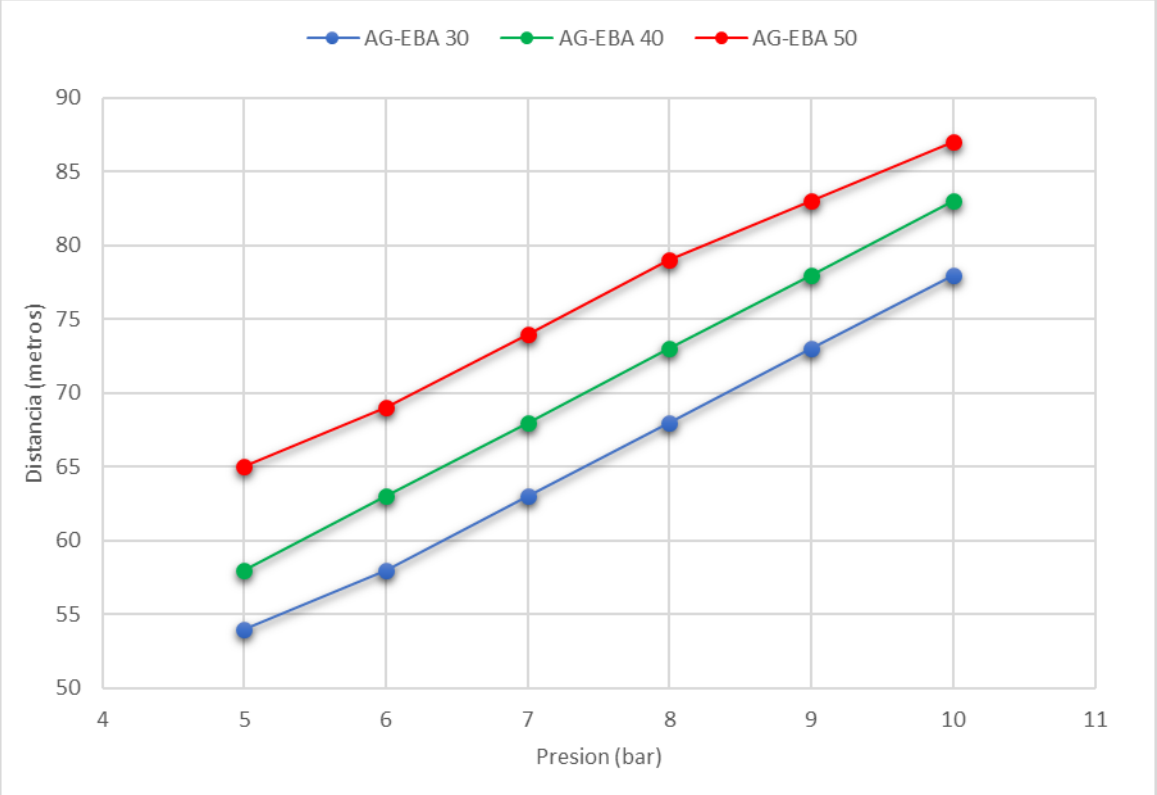

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08

INFORMACIÓN DE PEDIDO

CAUDAL	CÓDIGO
1.502 lpm	AG-EBA15
2.002 lpm	AG-EBA20
2.502 lpm	AG-EBA25
3.002 lpm	AG-EBA30
3.502 lpm	AG-EBA35
4.002 lpm	AG-EBA40
4.502 lpm	AG-EBA45
5.002 lpm	AG-EBA50

Especifique lo siguiente al realizar el pedido:

Modelo	
Cantidad	
Caudal	
Conexión de entrada	
Conexión eléctrica	
Protección	

Los equipos presentados en esta hoja técnica deben ser instalados de acuerdo con la última normativa pertinente de la asociación nacional de protección contra incendios (NFPA), FM Global, LPCB, VdS u otras organizaciones similares, también con la normativa gubernamental aplicable.
Este documento no es vinculante. AG Fire Sprinkler se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en el documento sin previo aviso.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08