LANZAS PARA MONITORES

Modelo AG-ABA

Lanza autoaspirante para monitor




INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo	AG-ABA 10-24 AG-ABA 25-43
Materiales	Cuerpo: Acero inoxidable AISI 304/316
Conexión de entrada	Brida o Rosca macho 2 ½ “, 3” o 4” GAS M / H
Expansion	1 – 7 (si se usa el concentrado adecuado)
Peso (aprox.)	AG-ABA 10-23: 5,5 kg AG-ABA 23-40: 8,5 kg
Rango de caudal	AG-ABA 10-23: 1000 - 2300 AG-ABA 23-40: 2300 - 4000

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08

DIMENSIONES

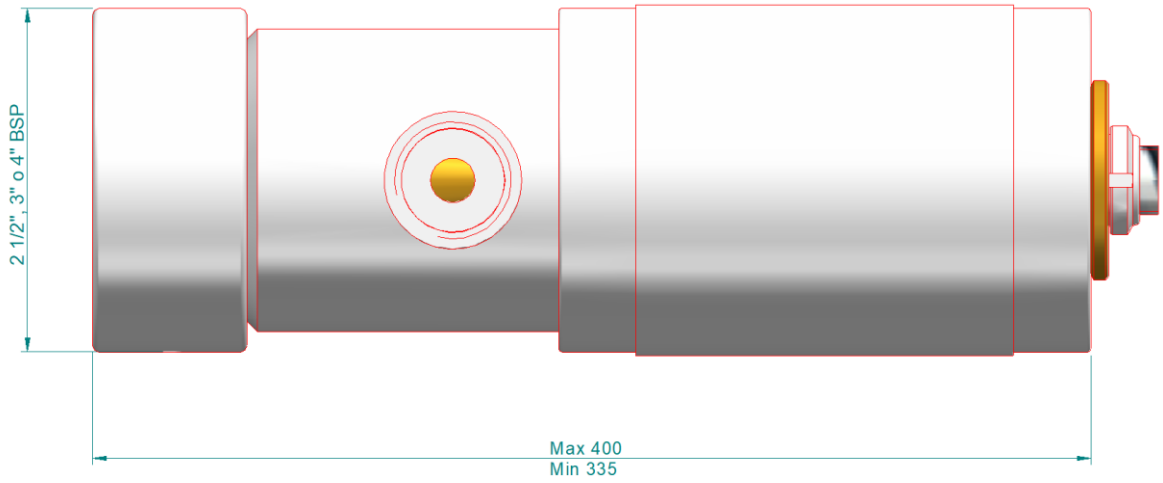



CAUDAL

MODELO	PRESIÓN (bar)									
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	CAUDAL (L/min)									
AG-ABA 10	845	925	1000	1070	1134	1195	1254	1309	1362	1414
AG-ABA 12	1020	1120	1200	1275	1355	1430	1510	1575	1640	1690
AG-ABA 22	1865	2030	2200	2345	2490	2625	2755	2875	3010	3110
AG-ABA 25	2120	2320	2500	2670	2830	2985	3140	3270	3415	3540
AG-ABA 30	2530	2775	3000	3215	3410	3580	3755	3925	4085	4250
AG-ABA 35	2955	3245	3500	3745	3965	4175	4385	4575	4775	4945
AG-ABA 43	3630	3985	4300	4610	4880	5145	5385	5625	5855	6085

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08

CURVAS DE DESCARGA EN MODO RECTO

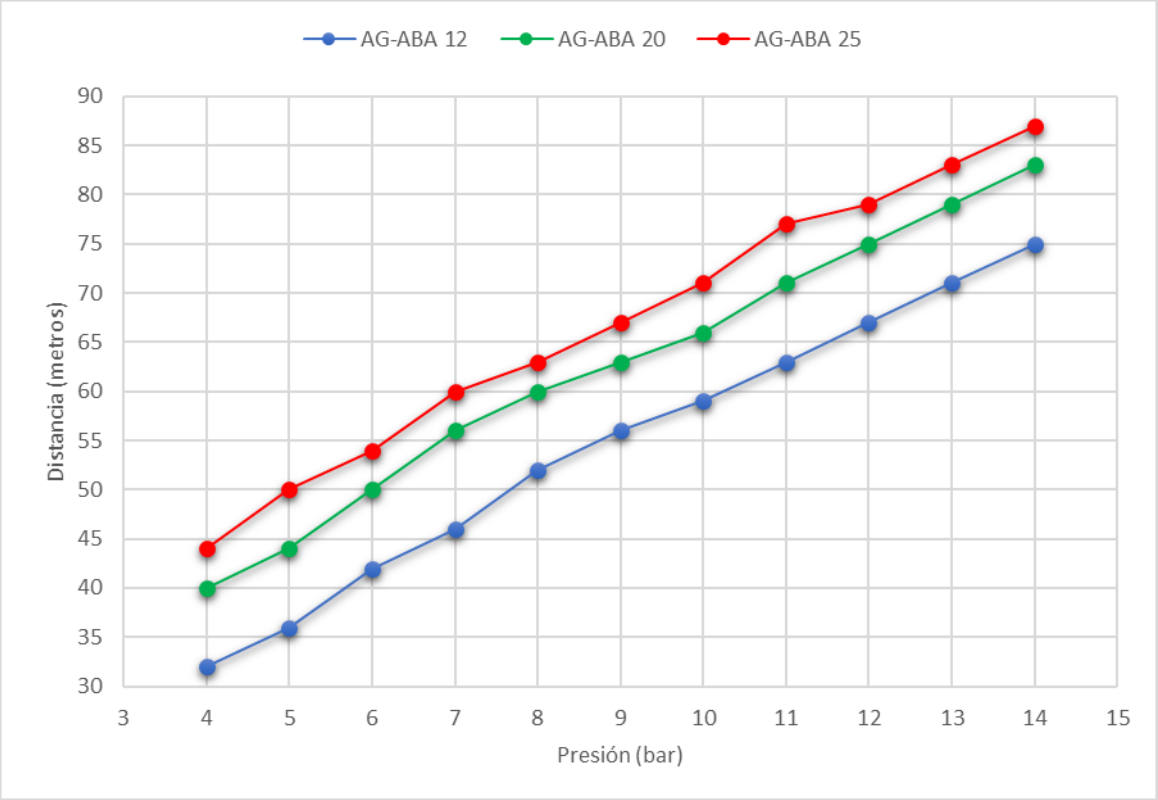

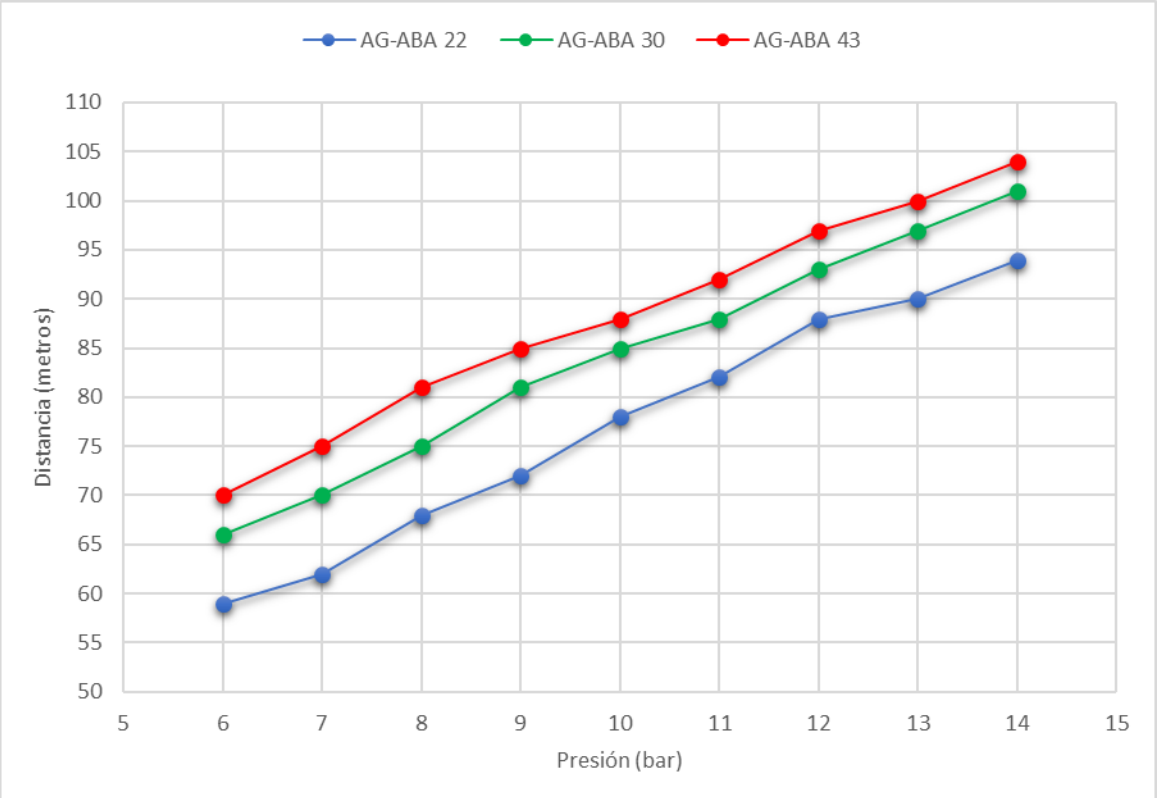

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Especifique lo siguiente al realizar el pedido:

Modelo	
Cantidad	
Caudal	
Conexión de entrada	

Los equipos presentados en esta hoja técnica deben ser instalados de acuerdo con la última normativa pertinente de la asociación nacional de protección contra incendios (NFPA), FM Global, LPCB, VdS u otras organizaciones similares, también con la normativa gubernamental aplicable.
Este documento no es vinculante. AG Fire Sprinkler se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en el documento sin previo aviso.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08