TORRE PORTAMONITOR

Modelo AG-TPF-5M

Torre para monitor de 5 m de altura

Ficha técnica 0804013 Rev. R00

Documento actualizado

Características

La torre para monitor con plataforma fija modelo AG-TPF-5M de AG Fire Sprinkler es un equipo contra incendios específicamente diseñado para ser empleado junto a monitores de descarga de agua y de espuma, tanto manuales como de control remoto, de forma segura y eficaz, realizando la descarga desde un lugar elevado para conseguir la cobertura necesaria en la zona a proteger gracias a su altura y al alcance del monitor a instalar en la torre AG-TPF-5M.

La torre AG-TPF-5M dispone de una conexión a la red de abastecimiento contra incendios y de una conexión superior para colocar el monitor, de forma que la alimentación al monitor de la parte superior se realiza a través del propio interior de la torre AG-TPF-5M.


La altura de la torre modelo AG-TPF-5M es de 4.00 m de altura, medido desde la base del suelo hasta la brida de conexión del monitor.

El operador se puede ubicar en la plataforma fija, desde donde controlar el monitor para dirigir la descarga sobre el incendio.

La torre AG-TPF-5M está compuesta por una estructura tubular en acero al carbono acabado en rojo con pintura RAL 3000, plataforma fija de rejilla, trampilla de acceso, barandilla de protección, conexión a la red de abastecimiento embridada, toma superior porta monitor, válvula de drenaje y escalera de acceso metálica en acero al carbono.

La torre AG-TPF-5M se puede suministrar opcionalmente con sistema de refrigeración (cooling system) mediante boquillas de agua pulverizada con válvula de conexión a la alimentación de agua.

La torre AG-TPF-5M cumple con todos los estándares de diseño, seguridad y estabilidad para poder trabajar en ella de forma adecuada.

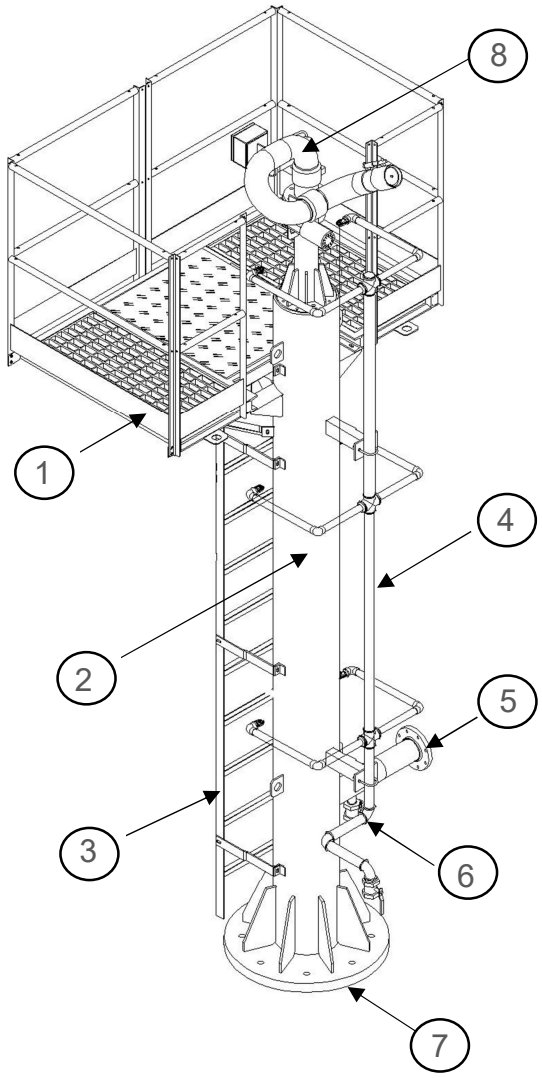

Información técnica:

- **Modelo:** AG-TPF-5M
- **Presión de trabajo:** 12 bar (175 psi)
- **Presión de prueba:** 16 bar (232 bar
- **Velocidad de viento máxima:** 130 Km/h
- **Material:** Acero al carbono
- **Acabado:** Pintura rojo RAL 3000
- **Opcional:**
  - Sistema de refrigeración (cooling system)
  - Conexión brida DIN o ANSI
  - Acero galvanizado en caliente
  - Otros acabados

Información de pedido

CODIGO	SISTEMA	CONEXION	MATERIAL
AG-TPF-5M	CON COOLING SYSTEM	BRIDA DIN	ESTANDAR
	SIN COOLING SYSTEM	BRIDA ANSI	GALVANIZADO

Componentes

ITEM	DESCRIPCION
1	Plataforma fija
2	Estructura acero al carbono
3	Escalera de acceso
4	Sistema de refrigeración (opcional)
5	Conexión brida a alimentación
6	Válvula de drenaje
7	Base de anclaje a suelo (pernos no incluidos)
8	Monitor (no incluido)

Nota:


Lanza y monitor no incluido en la torre AG-TPF-5M, se suministra por separado.


Consultar con AG FIRE SPRINKLER para seleccionar el modelo de monitor y lanza más apropiado para el riesgo a proteger en función del tipo de operación, caudal y alcance necesario.


Los equipos presentados en esta hoja técnica deben ser instalados de acuerdo con la última normativa pertinente de la asociación nacional de protección contra incendios (NFPA), FM Global, LPCB, VdS u otras organizaciones similares, también con la normativa gubernamental aplicable.
Este documento no es vinculante. AG Fire Sprinkler se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en el documento sin previo aviso.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com

Dimensiones

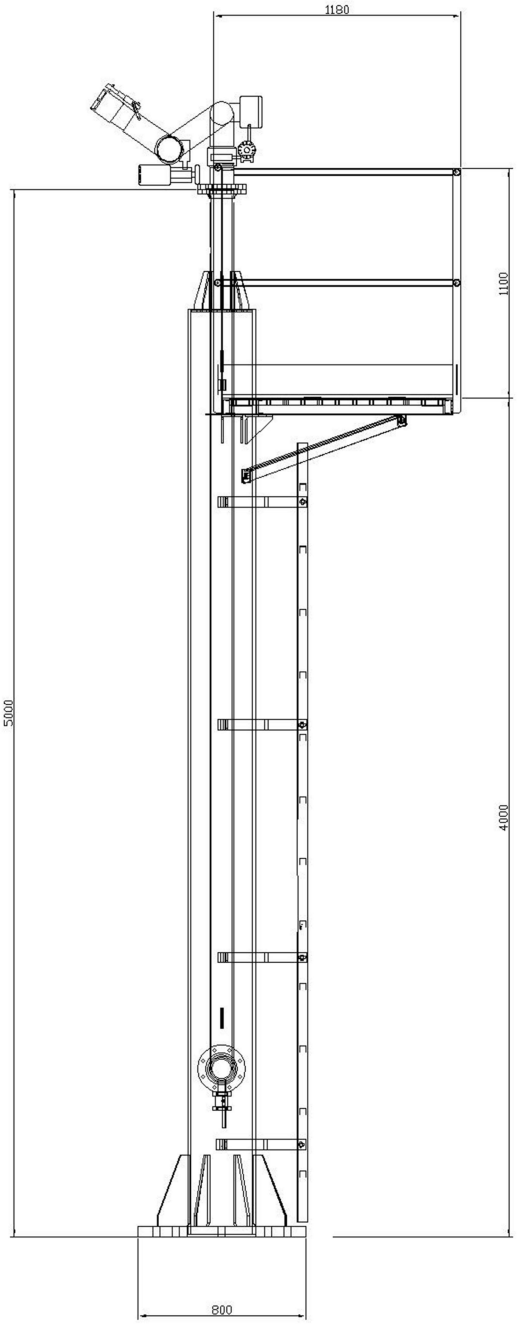

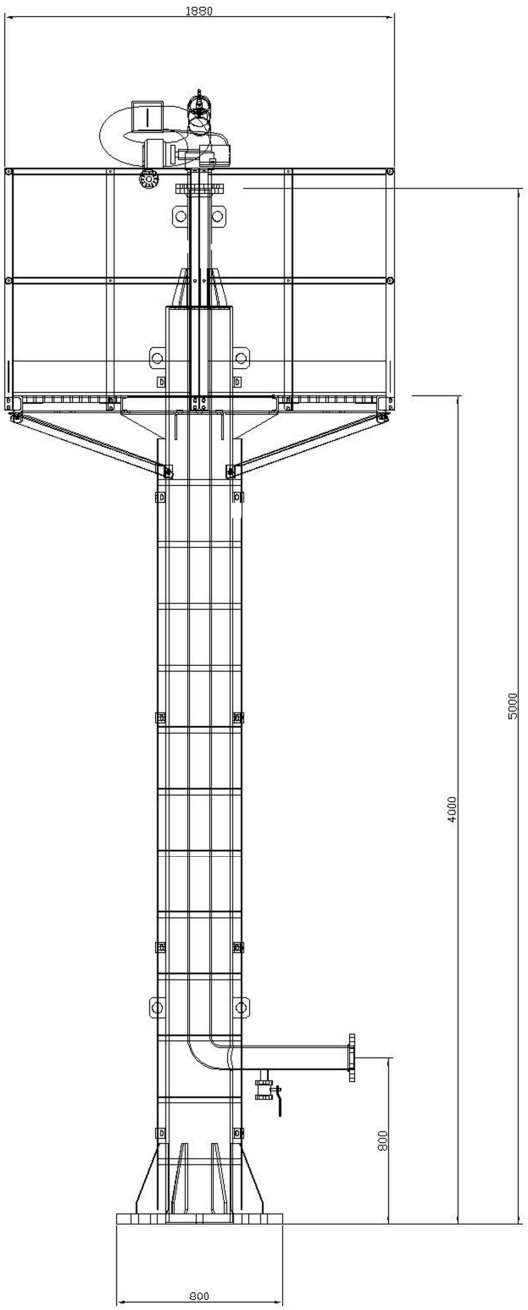

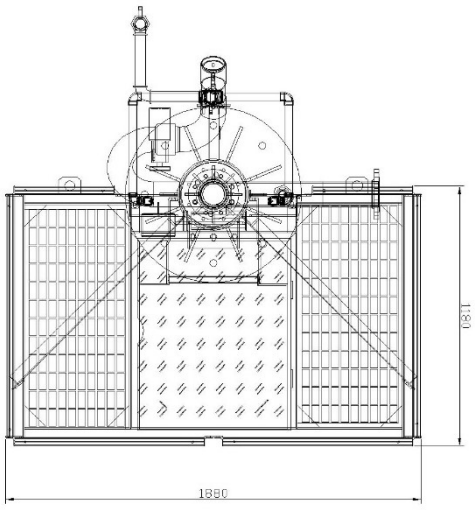

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com