HIDRANTE

Modelos AG-MH-1511 / AG-MH-1512
Hidrante de columna húmeda



DESCRIPCIÓN

Los hidrantes son un medio de conexión entre la superficie y el agua de suministro subterráneo mediante una válvula de cierre. Éste cumple con la normativa estándar ANSI / AWWA C503. Los hidrantes de columna húmeda se utilizan en lugares donde no existe peligro de accidentes de vehículos o atmósferas de congelación.

INFORMACIÓN TÉCNICA


Modelo	AG-MH-1511 AG-MH-1511A AG-MH-1512 AG-MH-1512A
Presión de trabajo	250 psi (17 bar)
Rango de temperaturas	Desde 5ºC hasta 80ºC (De 42ºF a 176 ºF)
Conexión	Entrada: 1 brida de 6” según ANSI B 16.5, Clase 150 Salidas de manguera: 2 salidas rosca NH de 2 ½” según la NFPA1963 Salida de bombero: AG-MH-1511: 1 rosca NH de 4 ½” según la NFPA1963 Standard AG-MH-1512: 1 rosca NH de 4” según la NFPA1963 Standard. Superior: AG- MH-1511: Ciego AG- MH-1511A: Brida monitor de 4” según ANSI B16.5 clase 150 AG- MH-1512: Ciego AG- MH-1512A: Brida monitor de 4” según ANSI B16.5 clase 150
Acabado	Pintado con pintura epoxi rojo RAL 3000

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	MATERIAL	CANTIDAD
Main Body	Ductile Iron	1
Nut	C954	3
Bolt 2.5"	SS304/C954	2
Bolt 4.5"	SS304/C954	1
Tapa de vástago	Ductile Iron	3
Bolt	SS304	2
2.5"Tray	Ductile Iron/SS304/C954	2
4.5"Tray	Ductile Iron/SS304/C954	1
2.5"Sealing rubber sheet	FPDM	2
4.5"Sealing rubber sheet	EPDM	1
2.5"Platen	Ductile Iron/SS304/C954	2
4.5"Platen	Ductile Iron/SS304/C954	1
2.5"Outlet	C954	2
4.5"Outlet	C954	1
2.5"Outlet cover	Ductile Iron	2
4.5"Outlet cover	Ductile Iron	1
2.5"Cover gasket	EPDM	2
4.5"Cover gasket	EPDM	1
Cotter pin	SS304	3
Slotted nut	SS304	3
Cover chain	Gr.B	3

DIMENSIONES

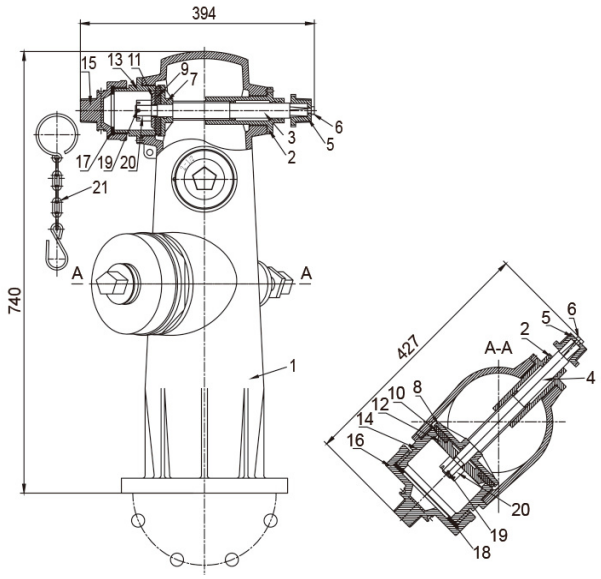

MODELO	SALIDAS MANGUERA	SALIDAS BOMBERO	SALIDA MONITOR
AG-MH-1511	2 x 2.5”	1 x 4.5”	NO
AG-MH-1511A	2 x 2.5”	1 x 4.5”	SI
AG-MH-1512	2 x 2.5”	1 x 4”	NO
AG-MH-1512A	2 x 2.5”	1 x 4”	SI

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08

INFORMACIÓN DE PEDIDO

CONEXIÓN BOMBERO	CONEXIÓN SUPERIOR	CÓDIGO
1 x 4.5”	Ciega	AG-MH-1511
1 x 4.5”	Brida para monitor	AG-MH-1511A
1 x 4”	Ciega	AG-MH-1512
1 x 4”	Brida para monitor	AG-MH-1512A

Especificar:

Modelo	
Cantidad	
Conexión monitor / ciego	

Los equipos presentados en esta hoja técnica deben ser instalados de acuerdo con la última normativa pertinente de la asociación nacional de protección contra incendios (NFPA), FM Global, LPCB, VdS u otras organizaciones similares, también con la normativa gubernamental aplicable. Este documento no es vinculante. AG Fire Sprinkler se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en el documento sin previo aviso.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08