BOQUILLAS ABIERTAS DE SISTEMAS DE PULVERIZACIÓN

Modelo AG-UM – Boquilla de agua tipo seta
AG-UM-25, 40, 50, 65, 80, 100, 150 & 200



DESCRIPCIÓN

Las boquillas de pulverización de agua tipo seta de AG Fire Sprinkler han sido diseñadas para la protección de los techos de los tanques de almacenamiento de mediante la refrigeración de los mismos.

Las boquillas son compatibles para su uso en una amplia diversidad de industrias, incluyendo estaciones de incendio y rescate, aviación y petroquímica.


INFORMACIÓN TÉCNICA


Modelos	AG-UM-25 AG-UM-40 AG-UM-50 AG-UM-65 AG-UM-80 AG-UM-100 AG-UM-150 AG-UM-200
Presión de trabajo	2 bar – 16 bar
Conexión de entrada	Brida ANSI 150Lb RF
Material	Cuerpo: Acero al carbono Brida: A105
Acabado	Rojo RAL 3000

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08

DIMENSIONES

MODELO	ÁNGULO DE PULVERIZACIÓN	Φ D1	H (mm)	L (mm)	Φ D2 (mm)	PESO (kg)	FLUJO MÁXIMO (lpm @ 7 bar)	MAX FACTOR K
AG-UM-25	87º	1”	190	125	235	2,2	200	76
AG-UM-40		1 ½”	190	125		3,0	400	151
AG-UM-50		2”	210	146		4,2	500	189
AG-UM-65		2 ½”	230	-		5,5	700	264
AG-UM-80		3”	230	-		6,6	1000	378
AG-UM-100	81º	4”	310	-	460	13,8	1500	567
AG-UM-150		6”	365	-		20,6	3500	1325
AG-UM-200		8”	390	-		30,0	6500	2456

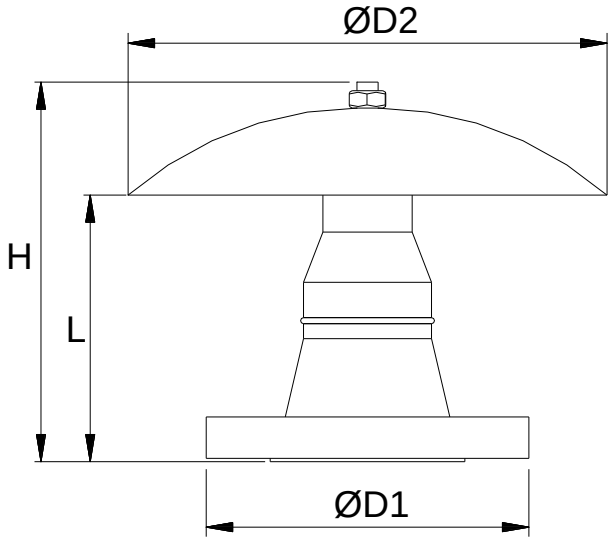

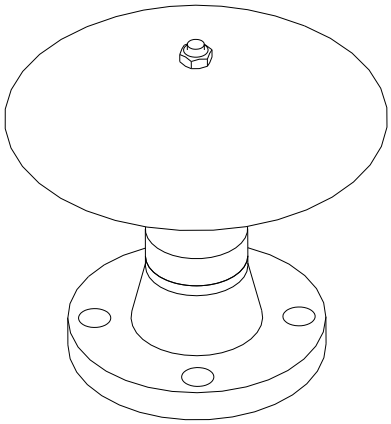

INFORMACIÓN DE PEDIDO

TAMAÑO	CÓDIGO
1” DN25	FBUM025
1 ½” DN40	FBUM040
2” DN50	FBUM050
2 ½” DN65	FBUM065
3” DN80	FBUM080
4” DN100	FBUM100
6” DN150	FBUM150
8” DN200	FBUM200

Especifique lo siguiente al realizar el pedido:

Modelo	
Cantidad	

Los equipos presentados en esta hoja técnica deben ser instalados de acuerdo con la última normativa pertinente de la asociación nacional de protección contra incendios (NFPA), FM Global, LPCB, VdS u otras organizaciones similares, también con la normativa gubernamental aplicable.
Este documento no es vinculante. AG Fire Sprinkler se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en el documento sin previo aviso.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08