SERIE AG Y GA

Placa antiagua para rociador intermedio Colgante



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Las placas antiagua para rociadores de nivel intermedio están diseñados para ser montados con los rociadores instalados. Tienen la función de proteger el elemento termosensible del rociador de la descarga de agua de los rociadores de mayor elevación, que podrían actuar antes durante un incendio.

Las áreas típicas de uso son en estanterías de almacenamiento, bajo rejillas abiertas o incluso al aire libre como protección contra la intemperie.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	Placa antiagua para rociador intermedio
Diámetro de rosca	½" NPT ¾" NPT
Material	Acero
Acabado	Cromado

DIMENSIONES

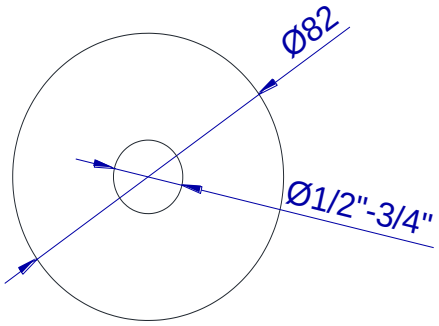

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Especifique:

Modelo	
Cantidad	
Diámetro de rosca	

El rociador y las llaves deberán pedirse por separado.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08

AG FIRE SPRINKLER

AG Sprinkler ofrece una amplia selección de componentes para sistemas húmedos de rociadores automáticos. A continuación, se presentan algunos de los productos AG fabricados con precisión para proteger a las personas y bienes contra los incendios a todas horas y en cualquier lugar.

- Rociadores
  - Cobertura normal
  - Cobertura Extendida
  - Almacenamiento
  - Secos
  - Accesorios
- Puestos de control
  - Húmedos
  - Secos
  - Acción previa
  - Accesorios
- Boquillas para agua pulverizada
  - Boquillas window
  - Boquillas para media velocidad
  - Boquilla para alta velocidad
  - Boquillas Hydroshield
  - Boquillas para tanques tipo seta
- Equipos de espuma
  - Depósitos
  - Proporcionadores
  - Equipos de descarga de espuma
  - Espumógenos
- Válvulas de diluvio para agua pulverizada y espuma
  - Válvulas de diluvio de clapeta
  - Válvulas de diluvio de membrana
- Monitores
  - Monitores Manuales
  - Monitores Remotos
  - Lanzas para monitores
  - Torres y Carros para monitores
- Válvulas
  - Válvulas de mariposa
  - Válvulas de compuerta
  - Válvulas de Retención
  - Válvulas de control de presión
  - Válvulas Test and Drain
  - Válvulas de mangueras e hidrantes
  - Conexiones para bomberos

Los equipos presentados en esta hoja técnica deben ser instalados de acuerdo con la última normativa pertinente de la asociación nacional de protección contra incendios (NFPA), FM Global, LPCB, VdS u otras organizaciones similares, también con la normativa gubernamental aplicable. Este documento no es vinculante. AG Fire Sprinkler se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en el documento sin previo aviso.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08