
BOQUILLAS ABIERTAS DE SISTEMAS DE PULVERIZACIÓN

Modelos HS1 & HS2 - Boquillas Hydroshield
Tamaño: 2”

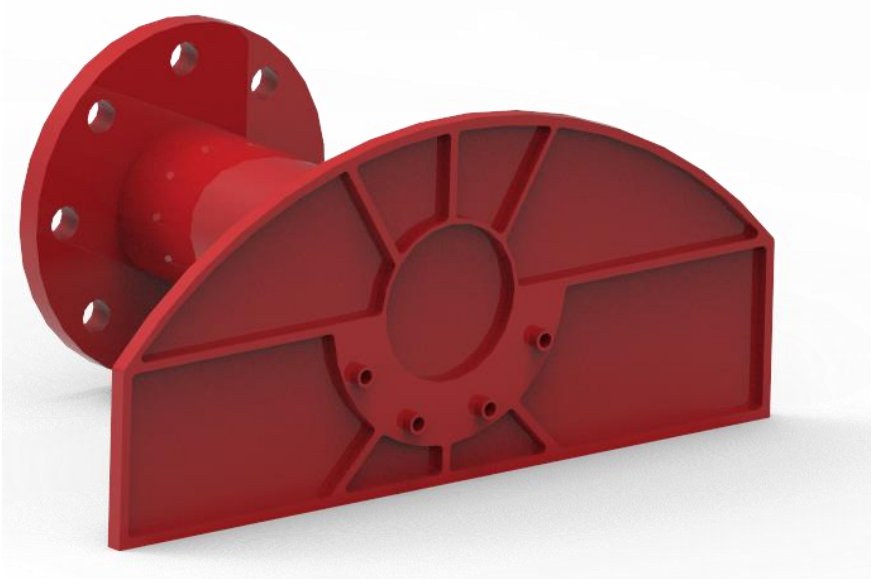

DESCRIPCIÓN

Los modelos de boquillas Hydroshield HS1 y HS2 de AG Fire Sprinkler han sido diseñados para crear una amplia cortina de agua asegurando la zona contra incendios. Además del propósito anterior, son utilizadas para enfriar zonas de seguridad y los tanques de almacenamiento de combustibles.

A la hora de diseñar el sistema hay que tener en cuenta la velocidad del aire.

Las boquillas son compatibles para su uso en una amplia diversidad de industrias, incluyendo estaciones de incendio y rescate, aviación y petroquímica.


Es necesaria la instalación de un filtro en la línea de tuberías para asegurar un correcto funcionamiento del mismo y que no se produzcan bloqueos en el suministro de agua.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo	HS1 – Acero al carbono HS2 – Acero inoxidable
Tamaño	2” (DN50)
Máxima presión de trabajo	14 bar (200 psi)
Flujo de agua a 7Kg/ cm^2	500 lpm
Conexión	Roscado BSP Embridado UNI PN16 o ANSI 150Lb Ranurado UNI 45-70
Peso	2,7 kg
Acabado	Rojo RAL 3000

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08


CORTINA DE AGUA

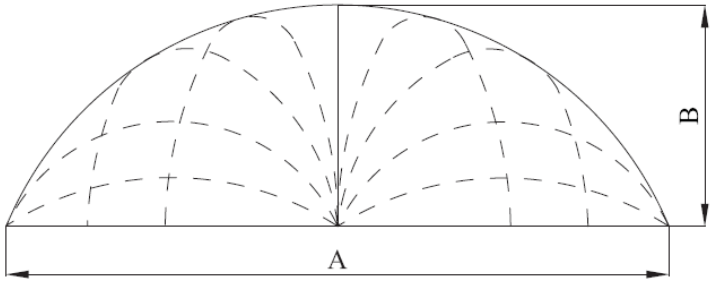

Rango aproximado de la cortina de agua

TAMAÑO	FLUJO EN LPM A 7KG/CM^2	A (m)	B (m)
2" DN50	500	24	6

DIMENSIONES

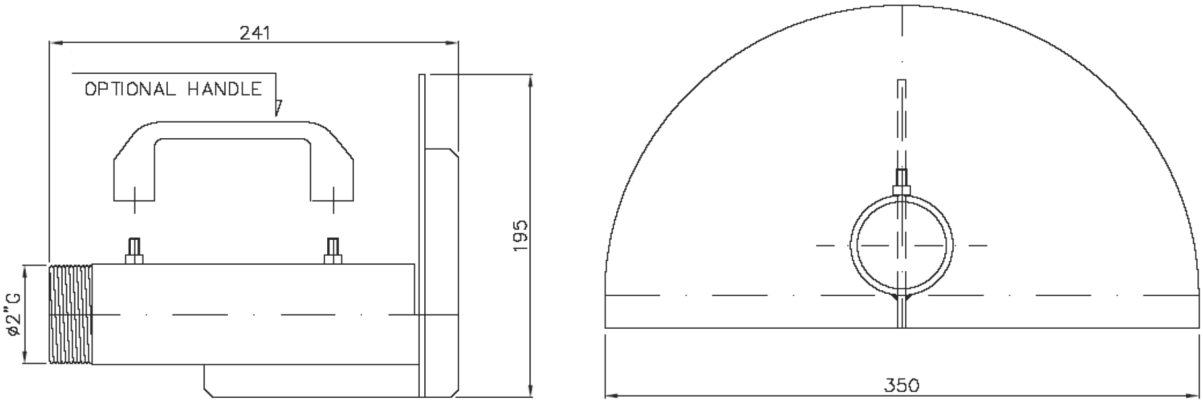

Las dimensiones del producto son aproximadas

INFORMACIÓN DE PEDIDO

	MATERIALES	
TAMAÑO	LATÓN	ACERO INOXIDABLE
2" DN50	HS1050	HS2050

Especifique lo siguiente al realizar el pedido:

Modelo	
Tamaño	
Conexión	
Cantidad	

Los equipos presentados en esta hoja técnica deben ser instalados de acuerdo con la última normativa pertinente de la asociación nacional de protección contra incendios (NFPA), FM Global, LPCB, VdS u otras organizaciones similares, también con la normativa gubernamental aplicable.
Este documento no es vinculante. AG Fire Sprinkler se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en el documento sin previo aviso.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08